



TAUSENDFACH BEWÄHRT

DRAABE BioSafe Luftbefeuchtung



 condair

DER BEWÄHRTE REINWASSERVERNEBLER

DRAABE BIOSAFE LUFTBEFEUCHTUNG

Der tausendfach bewährte Reinwasservernebler

Weit über 10.000 Geräte von diesem Luftbefeuchtungssystem sind weltweit im Einsatz. Das garantiert zuverlässige und ausgereifte Technik. Die einfache Installation und problemlose Erweiterungsmöglichkeit machen dieses System äußerst flexibel und komfortabel im Einsatz.

Wartungsfrei

Geschlossenes Wasserführungssystem. Keine Reinigung. Kein Filterwechsel.

Garantiert tropfenfrei

Spezialdüse aus teflonbeschichtetem Edelstahl. Kein Kalkansatz. Tropfengröße < 15 µm (Sauter).

Edelstahltechnik

Uneingeschränkt für entsalztes Wasser geeignet, absolut korrosionsbeständig.

Frischwasserautomatik

Regelmäßige Spülung der Rohrleitungen. Automatische Restwasserentleerung.

Einfache Installation

Mit Polyurethan-Schläuchen aus dem Festo-Programm.

Komfortabel und sicher

Geräuscharm. Der Vernebler ist horizontal und vertikal schwenkbar.




DAS SYSTEM

DRAABE BIOSAFE LUFTBEFEUCHTUNG



Flexibility

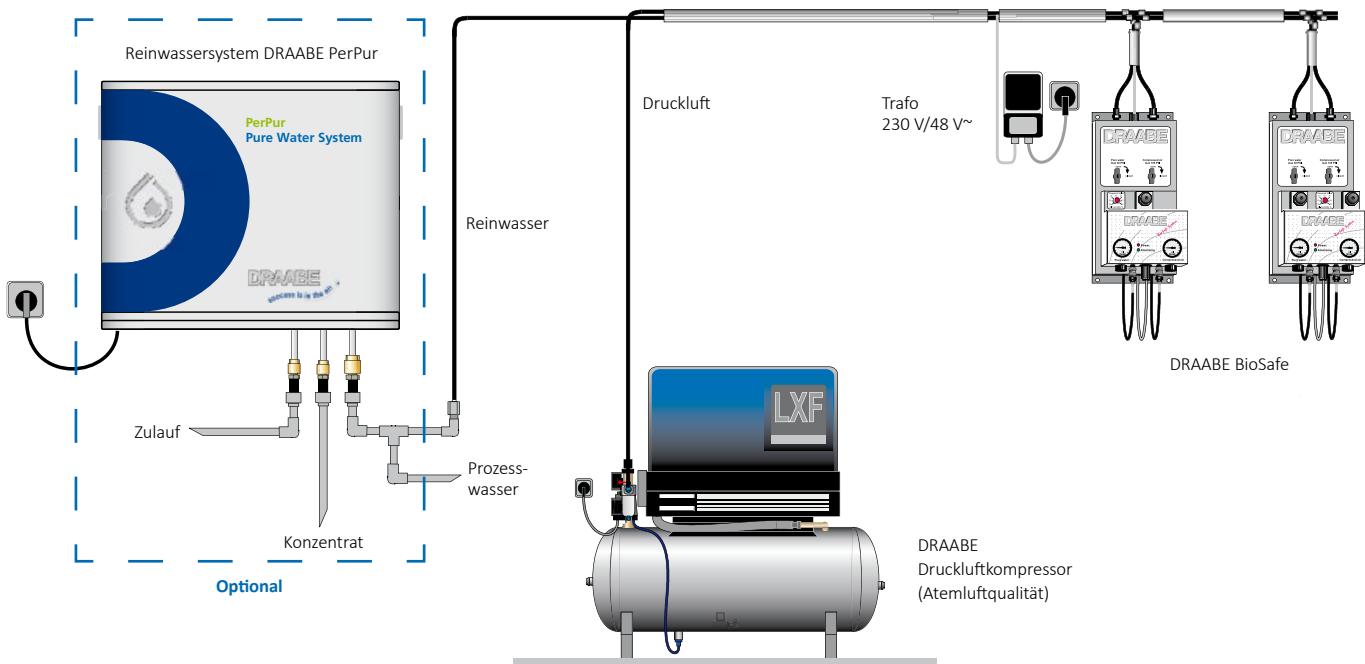

Geprüfte Hygiene




Technische Details		
	DRAABE BioSafe 5	DRAABE BioSafe 10
Leistung (max.)	5 kg / h	10 kg / h
Druckluftbedarf*	30 NI / min	60 NI / min
Hygrostat	intern, $\pm 3\%$ r.F.	intern, $\pm 3\%$ r.F.
Düsenwerkstoff	V2A, teflonbeschichtet	V2A, teflonbeschichtet
DRAABE BioSafe Entkeimung	optional	optional
Leistungsaufnahme	20 W/48 V~	20 W/48 V~
Abmessungen (b x h x t)	210 x 550 x 250 mm	210 x 550 x 250 mm
Gewicht	ca. 2,75 kg	ca. 2,85 kg

* abhängig von der eingestellten Befeuchtungsleistung

DRAABE BioSafe

DAS SYSTEM

DRAABE BIOSAFE LUFTBEFEUCHTUNG

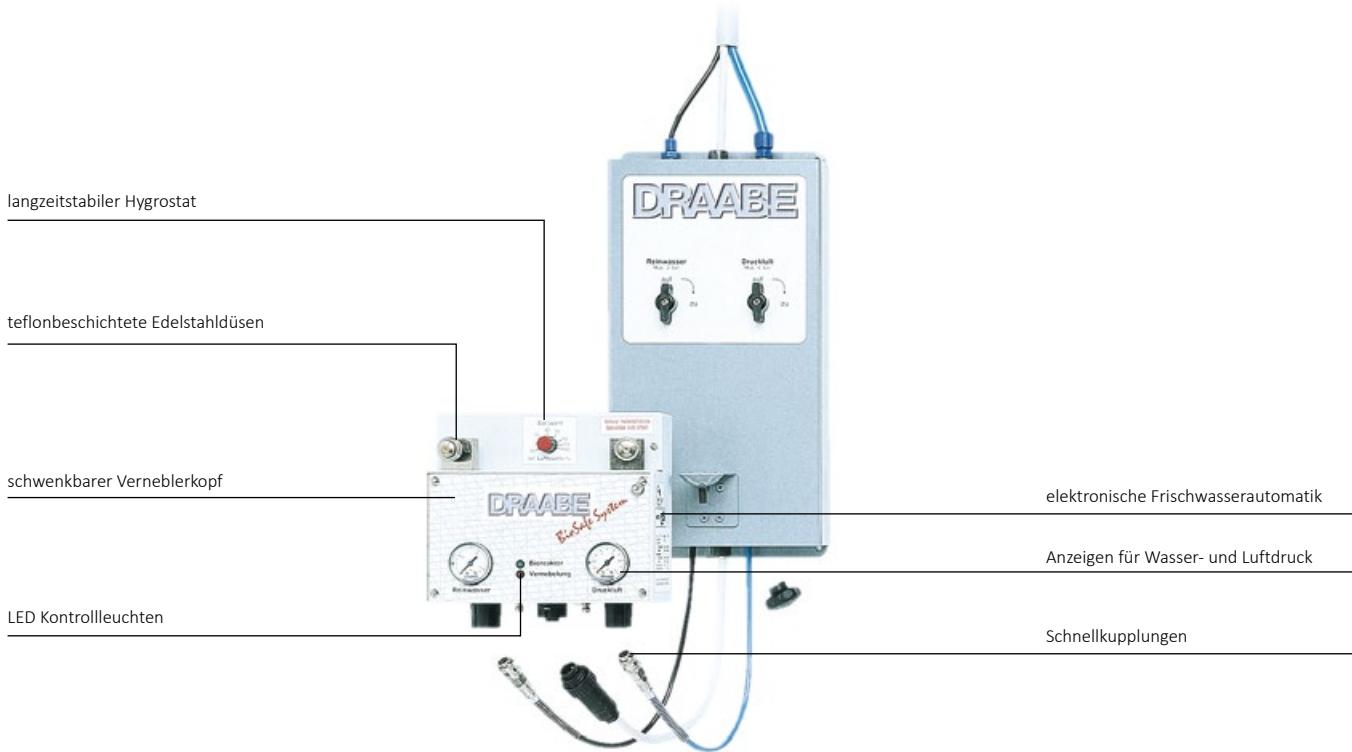

Auf die Düse kommt es an!

Alle Luftbefeuchter der Baureihe DRAABE BioSafe sind mit unverwüstlichen Edelstahldüsen ausgerüstet. Eine hochwertige PTFE-Teflonbeschichtung schützt vor Mineralansatz am Düsenmund.

Das DRAABE BioSafe Entkeimungssystem

Für Anwendungen, bei denen höchstmögliche Hygiene gefordert ist, können die Geräte optional mit dem DRAABE BioSafe Entkeimungssystem ausgerüstet werden. In dem Bioreaktor werden Keime unmittelbar vor der Verneblungsdüse abgetötet. Das Wasser ist glasklar und praktisch keimfrei.



DRAABE BioSafe

REINWASSER UND SERVICE

DRAABE BIOSAFE LUFTBEFEUCHTUNG



Auf das richtige Wasser kommt es an

Für den störungsfreien und 100% hygienischen Betrieb der DRAABE BioSafe Luftbefeuchtung produziert das Reinwassersystem DRAABE PerPur hochreines Wasser. Mineralien und feinste Verunreinigungen werden ausgefiltert und als Konzentrat fortgeleitet.

Vorteile

- Keine Kalkablagerungen in Leitungen oder Düsen
- Minimierter Mineraleintrag in der Raumluft
- Konstante Leistung

Um nichts kümmern

Durch das Full-Service-Mietsystem werden die DRAABE Pur Systeme automatisch halbjährlich gewartet. Nutzer einer DRAABE Luftbefeuchtung erhalten alle 6 – 8 Monate ein rundum geprüftes und desinfiziertes Austauschgerät ohne sich selbst um die Wartung kümmern zu müssen.



Vorteile

- 100% Hygiene
- Lebenslange Garantie
- Immer neuester Stand der Technik



Einfach praktisch:

Für einen regelmäßigen Service können die Luftbefeuchter mit wenigen Handgriffen abgenommen werden. Condair Systems liefert jederzeit original Austauschgeräte per Postversand. Das schützt Sie vor hohen Kosten.



IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG

LUFTBEFEUCHTUNG UND WASSERAUFBEREITUNG



Beratung:

In einem Erstgespräch mit unseren Fachberatern wird die Aufgabenstellung festgelegt, technische Alternativen vorgestellt, besprochen und eine Wasseranalyse durchgeführt.

Individuelle Planung:

In unserer Planungsabteilung wird Ihre individuelle Anlage geplant und auf CAD gezeichnet. Sie erhalten Ihr maßgeschneidertes Angebot.

Full-Service:

Unser Kundendienst nimmt die Anlage in Betrieb. Durch das Full-Service-Konzept können Sie sich auf einen hygienischen und sicheren Betrieb der DRAABE Luftbefeuchtungsanlage verlassen – zu jeder Zeit!



Hygiene first



Flexibility



Energy saving



Green & lean